

NOTICE D'INSTALLATION DE L'OASIS (tout type de véhicule)



1 / POSITIONNER L'OASIS À L'ENVERS, POSÉE SUR DES TRÉTEAUX OU BIEN SUR SON CARTON D'EMBALLAGE.

2/ DEPLOYER LES DEUX JAMBAGES



photo 1

3/ POSER LES DEUX RAILS DE FIXATION PERPENDICULAIREMENT SUR LES JAMBAGES (PHOTO 1)

4/ GLISSER LES ECROUS-FREINS DANS LE COMPARTIMENT PREVU A CET EFFET DANS LES RAILS (PHOTO 2)



photo 3

5/ INTRODUIRE LA TIGE FILETEE DANS LE TUBE DU JAMBAGE PUIS DANS LE RAIL. AVEC LA CLEF DE 10 VISSER LA TIGE FILETEE (PHOTO 5)

6/ REPRODUIRE CETTE OPERATION SUR LES DEUX JAMBAGES (PHOTO 4)

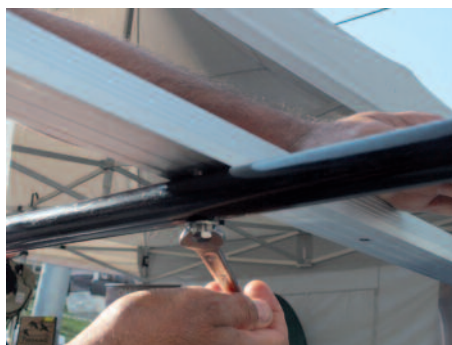


photo 5



photo 2

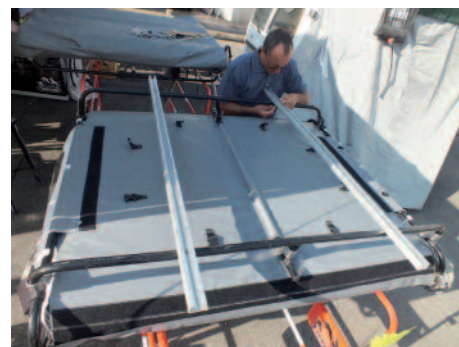


photo 4



photo 6

INSTALLATION DU AUVENT.

LES DEUX TIGES EN ACIER PERMETTENT DE MAINTENIR LE AUVENT EN POSITION.
LA PLUS LONGUE DES DEUX TIGES EST A POSITIONNER A DROITE DE L'AUVENT.

INTRODUIRE LA TIGE DANS L'ORIFICE AMENAGEE DANS LE TUBE, CELA AVEC UN ANGLE DE 45° AFIN QUE LA TIGE TRAVERSE LE TUBE. AINSI L'AUVENT SERA MAINTENU TENDU DANS LA BONNE POSITION. (PHOTO 6 & 7)